


Pozwól Nam stworzyć Ci termiczny komfort

W Twoim domu nigdy już nie będzie:

- 1 zimnej podłogi
- 2 dużych strat energii przez ściany zewnętrzne
- 3 zimnych ścian pomiędzy garażem a domem
- 4 wychładzania ścian pomieszczeń przez strefy nieogrzewane
- 5 tworzenia się pleśni i kondensacji pary wodnej
- 6 wysokich rachunków za ogrzewanie
- 7 niepotrzebnych strat ciepła przez sufit

AERO-THERM to zupełnie innowacyjny produkt w postaci masy szpachlowej/gęstej farby, w której zastosowano **AEROGEL** - obecnie najlepszy izolator termiczny na świecie

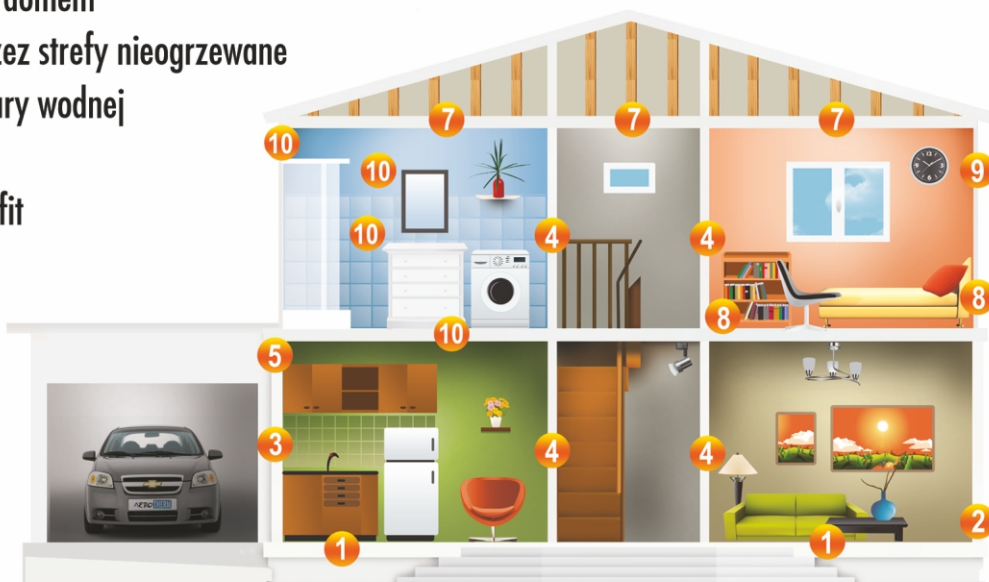

- 8 tworzenia się niebezpiecznego grzyba za meblami
- 9 niedogranych powierzchni zasłoniętych przez meble
- 10 kondensacji wilgoci w łazienkach i pralniach


AERO-THERM stosuje się od wewnętrznej strony pomieszczeń, dzięki czemu aplikację można wykonać szybko, sprawnie, unikając kosztów rusztowań zewnętrznych, etc. Naniesienie AERO-THERM na powierzchnię jest proste i można wykonać to nawet we własnym zakresie.

Warstwa AERO-THERM jest bardzo efektywna ponieważ odbija ciepło z powrotem do pomieszczenia ograniczając straty ciepła do minimum. Ponadto AERO-THERM eliminuje wpływ nadmiernie wysokich lub niskich temperatur zewnętrznych na wnętrze domu. AERO-THERM stwarza termiczny komfort i zapewnia szybkie i efektywne grzanie pomieszczeń w zimę i chłodzenie latem.

Oszczędność energii - szybki zwrot kosztów zakupu AERO-THERM

AERO-THERM to bardzo szybki i prosty sposób na oszczędność kosztów energii. To ekonomicznie uzasadniony sposób na poprawę warunków termicznych szczególnie w źle zaizolowanych lub starych budynkach.


Całkowita eliminacja pleśni i kondensacji wilgoci

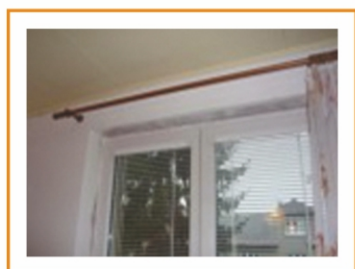

AERO-THERM definitywnie eliminuje powstawanie pleśni i chroni nasze zdrowie. Po aplikacji, powierzchnia pozostaje zawsze ciepła i zapobiega kondensacji wilgoci, dzięki czemu nie ma warunków do rozwoju grzybni.


Za pomocą dodatkowych produktów z rodziny AERO-THERM tj.: ASANEX można również usunąć istniejącą pleśń i wyeliminować to zjawisko na zawsze.

Eliminacja mostków termicznych



Mostki termiczne powstają z reguły w wyniku błędów konstrukcyjnych i wprowadzają "zimno" do wnętrza powodując kondensowanie się wilgoci i powstawanie pleśni. Takie mostki termiczne mogą być efektywnie i szybko wyeliminowane właśnie przez AERO-THERM.



Sufit



AERO-THERM jest idealnym rozwiązaniem do termicznego zaizolowania ścian i sufitów poddaszy. AERO-THERM w prosty sposób wprowadza termiczny komfort w przestrzeniach poddaszy, gdzie w zimie chcemy obronić się przed ucieczką ciepła przez sufit i dach, a w lecie nie dopuścić do nadmiernego nagrzewania i wydawania pieniędzy na chłodzenie klimatyzatorami.

Podłoga

AERO-THERM rozwiązuje problemy z izolacją podłóg zapewniając niskie nakłady pracy i kosztów. Jest to idealne rozwiązanie do izolacji podłóg przy stosowaniu systemów ogrzewania podłogowego. Niezwykle cienka 1mm warstwa pozwala na zastosowanie ogrzewania podłogowego w każdym typie budownictwa. Nie mniej ważnym aspektem jest jednak zastosowanie AERO-THERM podczas remontów istniejących podłóg, gdzie do tej pory, ze względu na wysokość izolacji tradycyjnej, nie można było zastosować ogrzewania podłogowego. Gdy liczy się każdy milimetr AERO-THERM jest niezastąpiony.





Jak stosować AERO-THERM

AERO-THERM najlepiej nanosić za pomocą pacy grzebieniowej lub poprzez natrysk. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste i wstępnie zagruntowane. Przed aplikacją masę AERO-THERM należy rozmieszać z odrobiną wody do uzyskania odpowiedniej konsystencji, nadającej się najlepiej do nanoszenia na danym podłożu.

Wykończenie powierzchni

Na ścianach z naniesioną powłoką AERO-THERM można stosować standardowe farby wykończeniowe (preferowane są farby akrylowe) lub tapety oraz inne produkty jak np: kasetony, natomiast na podłogach można stosować wszystkie tradycyjnie używane materiały jak gresy, panele, wykładziny itp., bezpośrednio układając je na powierzchni AERO-THERM.



AERO-THERM nie traci swoich termicznych właściwości nawet, gdy jest pokryte inną powłoką wykończeniową. Gdy będziemy malować gotową powłokę AERO-THERM używajmy najwyższej jakości farb, aby można było wielokrotnie przemalować powierzchnię, bez niszczenia struktury AERO-THERM.